



ROCLAND

Qualitop Master

Erittäin suorituskykyinen, kauniin näköinen värillinen kulutuskerros teollisuyslattioihin



Tuotekuvaus

Qualitop Master on värillinen kovetin käytettäväksi ainoastaan massan muodossa. Se sisältää mineraalisia ja synteettisiä yhdisteitä sekä lisäaineilla rikastettua sementtiä. *Qualitop Masterin* raekoko ja koostumus on suunniteltu erityisesti saavuttamaan optimaalinen tiheys.

Värit

Saatavana 14 eri väriä
Katso Roclang värikartta

Tuotteen edut

- Erinomainen kulutuksenkestävyys
- Erinomainen kestävyys liikenteelle
- Kaunis ulkoasu
- Sähköäjohtava pinnoite (tarkista suositukset).

Käyttö

- Messuhallit
- Monikäyttöhallit
- Kaupat ja työpajat
- Yksityisasunnoissa
- Teollisuuden käytössä
- Korkeavarastoissa

Tekniset tiedot

Qualitop Master täyttää vaatimukset EN 13813 mukaisesti.

Qualitop suorituskyky testi

Testaus CSTB No. RT07-26005324*01

Puristuslujuus: $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2


Taivutuslujuus: $\geq 8 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2

Kulutuskestävyys: $\leq 5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
EN 13892-3

Kulutuskestävyys: BS 8204 'AR 1' luokka
EN 13892-4

■ *Qualitop master*

■ Betoni

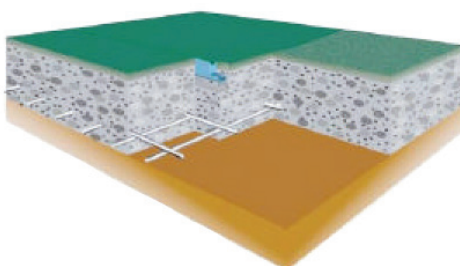

Qualitop Master

Qualitop Master on käyttövalmis pinnankovetin.
Sitä käytetään ainoastaan märkää märälle päällysteenä.

Käyttöohjeet

Betonialustan valmistelu

Kulutuserros asennetaan laattaan tai päällysteelle jonka paksuus on määrätty allaolevan maan ominaisuuksien ja kuormituksen mukaan.

Notkistimia voidaan lisätä parantamaan betonin työstettävyyttä. Massa työstetään niin pian kuin betoni alkaa kovettua, pinnan tasoituksen jälkeen, jotta kovetin yhdistyy täydellisesti kantavaan kerrokseen.

Vaadittavat valmistelut

Laajat betonialueet tulee tasata käyttäen laser-ohjattua oikaisukonetta. Pienemmät alueet voidaan tasata linjareilla ja oikolaudalla.

Qualitop Master kulutuskerroksen levitys

Märkää märälle päällysteen valmistelu.

- Sekoita 3 - 3,5 litraa vettä / 25-kg-säkki **Qualitop Master** pystyakselisella sekoittimella (betonisekoitin) kunnes homogeeninen massa hyvällä plastisuudella on saavutettu.

Huomioitavaa:

Korkealuokkainen lopputulos voidaan saavuttaa vain seuraavalla tavalla. Koneellinen ruiskutus ei ole sallittua.

- Levitä massa lastalla tai oikolaudalla muotin sisällä toivottuun paksuuteen, käyttäen vähintään 12 kg/m².
- Kun pinnoite alkaa kovettua, kulmat ja reunat tulee tasoittaa käsin ja avoin alue hiertokoneella.
- Kiillotus tulee suorittaa viimeistelysiivillä. Käytä Teflon siipiä kun viimeistelet pintoja vaaleimmilla väreillä (luunvaalea, lohen punainen, valkoinen) välttämään pinnan polttamista.

Huomioitavaa :

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämyksemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.

Jälkihoito

- **Roc Cure** tulee ruiskuttaa välittömästi viimeistelytyön jälkeen koko pinnan alueelle.
- On ensiarvoista että kovettumis prosessi on ennakoitu ennen lattian käyttöönottoa. Seuraavat viiveet tulee huomioida:

jalankulkuliikenne	7 päivää
kevyt liikenne	10 päivää
täysi liikenne (trukit jne.)	28 päivää

Menekki

Qualitop Master tulee käyttää vähintään määrällä 12 kg/m² 'märkää märälle' päällysteenä.

Roc Cure levitetään käyttäen alhaisen paineen ruiskua tasaisesti pinnan yli määrällä vähintään 100g/m². Katso **Roc Cure** tekninen tuotekortti.

Pakkaus

Qualitop Master on pakattu 25-kg-säkkeihin.

Suursäkki pakkaukset ovat mahdollisia erikoistilauksena projekteihin joissa on siirrettäviä sekoittimia. Suursäkkien sisältö voidaan mitoittaa sekoittimen kapasiteetin mukaan (max. 1000kg).

Mikäli varastoidaan alkuperäisissä pakkauksissa, suojassa kosteudelta ja sateelta, kuivassa paikassa, varastointiaika on 6 kuukautta. Kerran avattu säkki tulee käyttää välittömästi.

Käyttöturvallisuus

Kuten kaikissa jauhemaisissa tuotteissa, käytettävä tarkoituksenmukaista pölynsuojaa sekä käsineitä. (Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote)

Suositus

Ole huolellinen saumojen suojaamisessa ja korjaamisessa. Puhdista ja pidä huolta kulutuskerroksesta säännöllisesti (katso ohje lattian kunnossapidosta).

Maahantuoja:
ALIMEX Oy
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
Puhelin +358 9 2922 350
Fax +358 9 2916 006
myynti@alimex.fi www.rocland.eu

Valmistaja: Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France

Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.rocland.eu

